

HERKULES

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej, dla dużych formatów obrazu.



CHARAKTERYSTYKA

- Ekran rozwijany elektrycznie, wielkopowierzchniowy o szerokości >360cm,
- Sterowanie ekranem poprzez przełącznik na kablu zasilającym,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- System mocowania ścienna-sufitowego,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
 - o Matt White HD.
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - o Sterowanie bezprzewodowe RF (radiowe),
 - o Sterowanie bezprzewodowe IR (na podczerwień),
 - o Power Synchro Relay * (bezprowodowy TRIGGER dla każdego projektora - montaż na przewodzie zasilającym),
 - o Wireless Trigger System * (bezprowodowy TRIGGER - dla projektorów z wyjściem TRIGGER 12V),
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

* Tylko przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania RF.




Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 362 - 488 cm


INSTALACJA



BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH

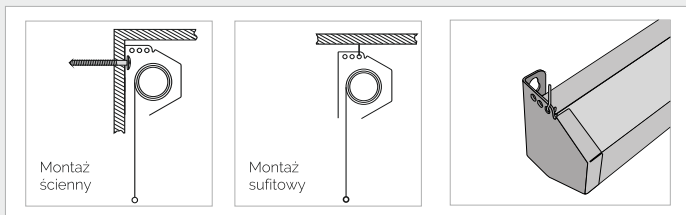

Z OPCJONALNYMI UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI

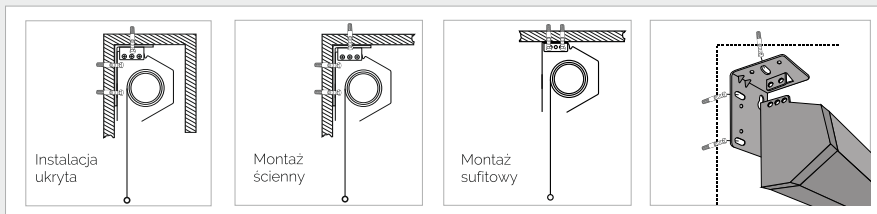

HERKULES

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej, dla dużych formatów obrazu.

STEROWANIE

STANDARD



STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKIEM KABLOWYM

OPCJA



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE RF
sterowanie bezprzewodowe, na pilota z mikroregulacją, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, o zasięgu do 25 metrów.



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE IR
sterowanie bezprzewodowe, na pilota z mikroregulacją, z wykorzystaniem komunikacji podczerwonej, o zasięgu do 25 metrów.



POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów, również tych bez gniazda Trigger 12V. Działa jedynie w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.





WIRELESS TRIGGER SYSTEM
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V projektora. Działa jedynie w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.

SPECYFIKACJA

| Format obrazu | Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki | Wymiary pola projekcji [mm] | | Czarna ramka [mm] | | | Materiał | Parametry kasety [mm] | | Typ kasety (model A1 lub A2) | Opakowanie transportowe [mm] | | | Waga NETTO [kg] | Waga BRUTTO [kg] | |
|---------------|---|-----------------------------|---|-------------------|----|----|----------|-----------------------|------|------------------------------|------------------------------|------|-----|-----------------|------------------|----|
| | | W | x | H | B1 | B2 | | B3 | L | | A [mm] | L | W | | | H |
| 4:3 | 181 | 3620 | | 2710 | 80 | 80 | 80 | MW HD | 4023 | 3022 | A2 | 4440 | 215 | 170 | 43 | 49 |
| | 220 | 4400 | | 3300 | 80 | 80 | 80 | | 4875 | 3640 | A1 | 5200 | 250 | 180 | 48 | 56 |
| | 244 | 4880 | | 3660 | 80 | 80 | 80 | | 5283 | 4000 | A1 | 5700 | 250 | 180 | 52 | 62 |
| 16:10 | 208 | 4400 | | 2750 | 80 | 80 | 300 | | 4668 | 3310 | A1 | 5130 | 250 | 180 | 48 | 56 |
| | 230 | 4880 | | 3050 | 80 | 80 | 300 | | 5146 | 3610 | A1 | 5700 | 250 | 180 | 52 | 62 |
| 16:9 | 202 | 4400 | | 2480 | 80 | 80 | 300 | | 4668 | 3040 | A1 | 5130 | 250 | 180 | 48 | 56 |
| | 224 | 4880 | | 2750 | 80 | 80 | 300 | 5146 | 3310 | A1 | 5700 | 250 | 180 | 52 | 62 | |

UWAGA: W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

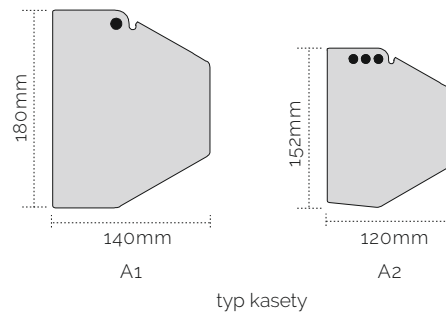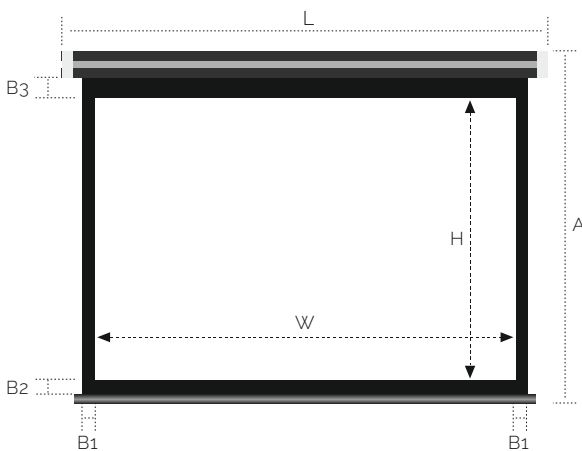

typ kasety

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

| Nazwa powierzchni | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Gain | Kąt widzenia | Waga (kg/m ²) | Grubość | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ognioodporność |
|-------------------|------------------|-------------------|------|--------------|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| MW HD | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0,567 | 0,4mm | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 99% | TAK | TAK |
| MG HD | Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0,525 | 0,4mm | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 93% | | |